

# Serie MONCAYO

**Moncayo 80 - 120**



**Moncayo 150**




## Cortadora ingleteadora con disco de diamante

- La serie Moncayo está diseñada para el corte de todo tipo de materiales cerámicos y pétreos de grandes dimensiones con precisión.
- Moncayo 150 dotada de avance con correa dentada mediante volante. Desplazamiento del cabezal manual en los modelos Moncayo 80 y 120.
- Sistema de patas plegable.
- Moncayo 150 equipada de serie con ruedas de arrastre, ruedas de desplazamiento y asas de transporte. (Opcional en modelos 80 y 120).
- Bandeja y bancada de acero inoxidable opcional en modelos 120 y 150.
- Cortes perfectos a 45° y 90°.
- Corte con disco de 300 y 350mm.
- Recomendada tanto para trabajo en obra como en marmolistas.

## Masonry saw machine with diamond disc

- The Moncayo series is designed for cutting all types of ceramic and stone materials of large dimensions with precision.
- Moncayo 150 is equipped with a toothed belt drive by wheel. Movement of the manual head on Moncayo 80 and 120 models.
- Foldable leg system.
- Moncayo 150 equipped as standard with trailing wheels, travel wheels and carrying handles. (Optional on models 80 and 120).
- Stainless steel tray and bench optional on models 120 and 150.
- Perfect cuts to 45° and 90°.
- Cutting with 300 and 350mm disc.
- Recommended both for work on site and marble workers.

# Serie MONCAYO

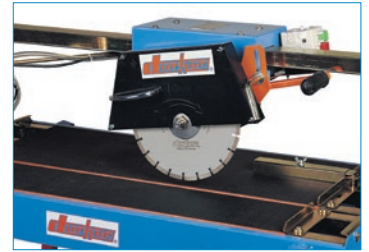

MODELO • MODEL	Moncayo 80-M	Moncayo 80-T	Moncayo 120-M	Moncayo 120-T
Motor · Engine	Monofásico · Single phase	Trifásico · Three phases	Monofásico · Single phase	Trifásico · Three phases
Potencia del motor · Engine power (CV/kW)	3/2,2	4/2,9	3/2,2	4/2,9
Tensión · Frecuencia · Voltage · Frequency (V-Hz)	230-I+N-50 *	230/400-III-50*	230-I+N-50 *	230/400-III-50*
Intensidad a plena carga · Intensity (A)	14	11,4/6,6	14	11,4/6,6
RPM	2800	2800	2800	2800
Protección eléctrica · Electrical protection	Sí · Yes	No	Sí · Yes	No
Ø exterior del disco mínimo/máximo · Min/Max external disc Ø (mm/Inches)	300/350 - 12"/14"	300/350 - 12"/14"	300/350 - 12"/14"	300/350 - 12"/14"
Ø interior del disco · Internal disc Ø (mm/Inches)	25,4 / 1"	25,4 / 1"	25,4 / 1"	25,4 / 1"
Altura de corte · Cutting height (mm)	80 / 105	80 / 105	80 / 105	80 / 105
Altura de corte variable · Several cutting height	Sí · Yes	Sí · Yes	Sí · Yes	Sí · Yes
Longitud de corte en 10mm de espesor · Cutting length with 10mm thickness (mm)	850	850	1200	1200
Longitud de corte en 80mm de espesor · Cutting length with 80mm thickness (mm)	770	770	1120	1120
Capacidad del depósito de agua · Water tank capacity (l)	75	75	98	98
Dimensiones de la máquina · Machine size L x H x A (mm)	1580 x 1200 x 890	1580 x 1200 x 890	1980 x 1200 x 890	1980 x 1200 x 890
Peso neto · Net weight (kg)	92	92	114	114
Dimensiones con embalaje · Packaging size L x H x A (mm)	1400 x 710 x 900	1400 x 710 x 900	1800 x 710 x 900	1800 x 710 x 900
Peso con embalaje · Packaging weight (kg)	118	118	147	147

\* Otros voltajes y frecuencias bajo demanda · Other voltages and frequencies under request

MODELO • MODEL	Moncayo 150-M	Moncayo 150-T
Motor · Engine	Monofásico · Single phase	Trifásico · Three phases
Potencia del motor · Engine power (CV/kW)	3/2,2	4/2,9
Tensión · Frecuencia · Voltage · Frequency (V-Hz)	230-I+N-50 *	230/400-III-50*
Intensidad a plena carga · Intensity (A)	14	11,4/6,6
RPM	2.800	2.800
Protección eléctrica · Electrical protection	Sí · Yes	No
Ø exterior del disco mínimo/máximo · Min/Max external disc Ø (mm/Inches)	300/350 - 12"/14"	300/350 - 12"/14"
Ø interior del disco · Internal disc Ø (mm/Inches)	25,4 / 1"	25,4 / 1"
Altura de corte · Cutting height (mm)	75 / 100	75 / 100
Altura de corte variable · Several cutting height	Sí · Yes	Sí · Yes
Longitud de corte en 10mm de espesor · Cutting length with 10mm thickness (mm)	1530	1530
Longitud de corte en 80mm de espesor · Cutting length with 80mm thickness (mm)	1485	1485
Capacidad del depósito de agua · Water tank capacity (l)	115	115
Dimensiones de la máquina · Machine size L x H x A (mm)	2230 x 1300 x 890	2230 x 1300 x 890
Peso neto · Net weight (kg)	126	126
Dimensiones con embalaje · Packaging size L x H x A (mm)	2200 x 715 x 900	2200 x 715 x 900
Peso con embalaje · Packaging weight (kg)	160	160

\* Otros voltajes y frecuencias bajo demanda · Other voltages and frequencies under request



## www.reyfama.es

Nos reservamos el derecho de modificar formas y características en beneficio de la calidad y el rendimiento. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 862, Gral. 575 de la sec. 3ª del Libro de Sociedades, Folio 86, hoja 10265, inscripción 1ª C.I.F: A-50315019.

We reserve the right to change forms and characteristics to improve quality and performance. Registered in Zaragoza Company Register, volume 862, general 575 of section 3 of the companies book, folio 86, page 10265, register 1, tax id. no. A-50315019.

Empresa asociada a  
Associated company



Cámara de Zaragoza  
Premio a la exportación 2011  
Zaragoza's Chamber  
Export Award 2011



### DURHER, S.A.

Pol. Las Heras. C/ Pablo Picasso, nº 12, 50420 Cadrete (Zaragoza) España  
Tel. 34 976 12 65 52\*, Fax: 34 976 12 65 28 / e-mail: durher@durher.com / www.durher.com